


STANDARD EIN- UND AUSLÄUFE

Rohrwulst (Rw)

Flansch (Fl)

Universaleinlauf (Ue)

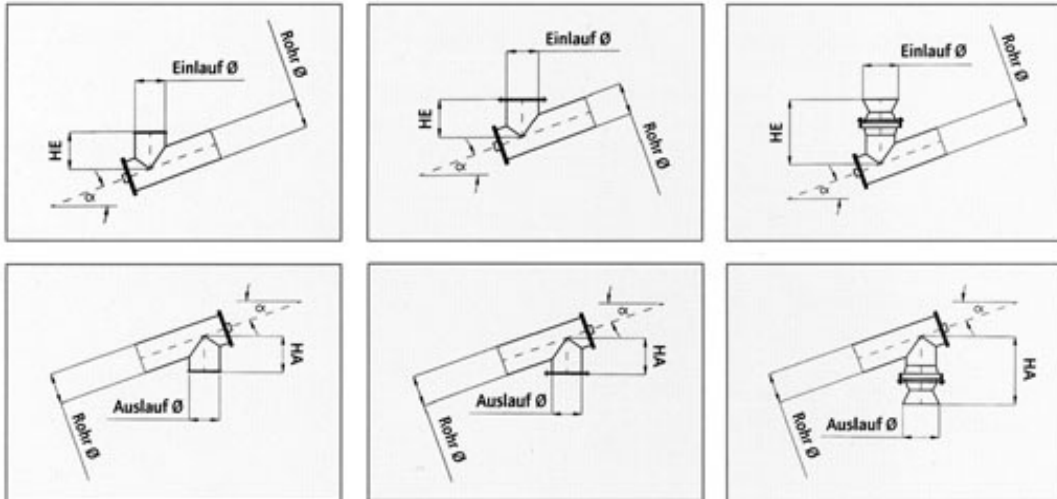

Ausläufe dürfen im Durchmesser nicht kleiner als der Schneckenrohrdurchmesser gewählt werden.
Toleranz: +/- 1 Grad für Einbauwinkel. Höhenangaben HE + HA: +10/-5 mm

Schneckenrohr- durchmesse in mm	Einlauf/Auslauf durchmesser in mm	Höhe HE/HA in mm													
		0-15°		16°-25°		26°-30°		31°-35°		36°-40°		41°-45°		22,5°	Einl./
		Fl	Rw	Fl	Rw	Fl	Rw	Fl	Rw	Fl	Rw	Fl	Rw	Ue	Aus.Ø
168	168	175	175	175	175	175	175	225	225	225	225	250	250	425	273
	193	175	175	195	195	195	195	245	245	245	245	245	245	-	-
	219	175	175	175	175	175	225	225	225	365	365	365	365	425	273
	273	325	375	325	375	325	375	325	375	325	375	325	375	500	323
	323	325	375	325	375	325	375	325	375	325	375	325	375	500	323
193	193	175	175	175	175	225	225	275	275	275	275	275	275	-	-
	219	175	175	175	175	225	225	365	365	365	365	365	365	425	273
	273	250	300	250	300	250	300	300	300	300	300	300	300	500	323
	323	290	340	290	340	290	340	290	340	340	340	340	340	500	323
219	219	205	205	255	255	255	255	395	395	395	395	395	395	425	273
	273	220	220	220	220	270	270	370	370	370	370	370	370	500	323
	323	320	370	320	370	320	370	320	370	370	370	370	370	500	323
273	273	250	250	250	250	300	300	400	400	400	400	400	400	500	323
	323	265	265	325	325	325	325	425	425	425	425	425	425	500	323
	356	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	-	-
323	323	300	300	300	300	360	360	360	360	460	460	460	460	500	323
	356	310	310	360	360	360	360	360	360	460	460	460	460	-	-

[Zurück zur Produktseite](#)